

Szűrőbetétes előszűrő

Kör csatlakozású szűrőház, G4-es szűrővel.

Alkalmazási terület

- Szellőző és légkondicionáló rendszerek szűréséhez

Kivitel

- Horganyzott acél ház könnyen, felülről hozzáférhető, eldobható lap szűrővel és horganyzott acél hálóval


Beépítés

- Két csővezeték közé építhető

Tartozékok, kiegészítők


- Tartalékszűrő

Nyomásvesztés diagram

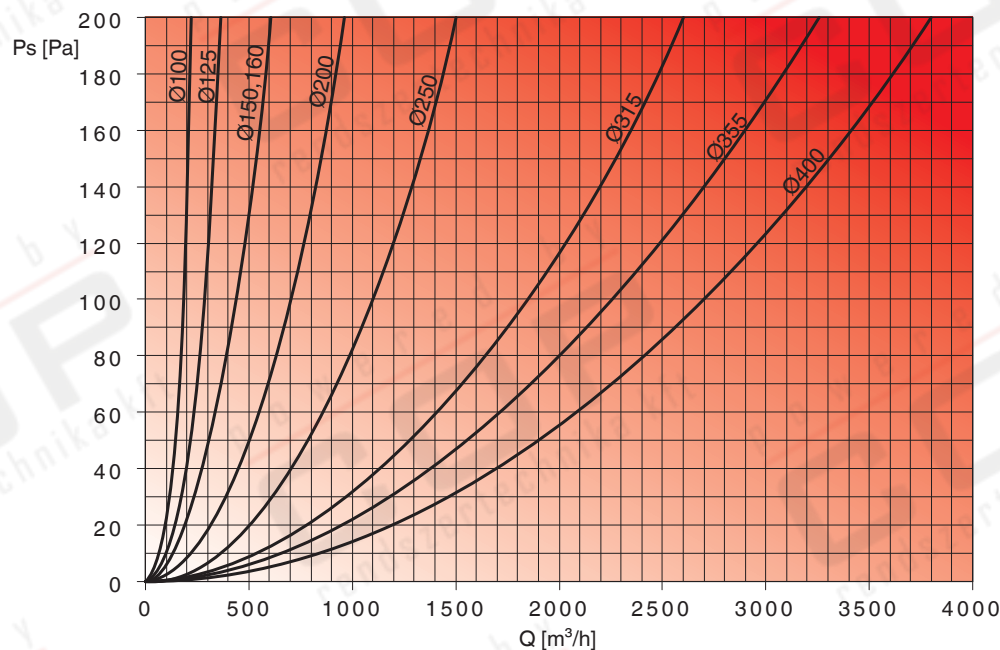

Jelmagyarázat

- P_s [Pa] = Nyomásesés a szűrőn, Pa-ban
- Q [m³/h] = Légszállítás, m³/h-ban
- 100, 125, ..., 400 = A szűrőház csatlakozó csomjainak névleges átmérője

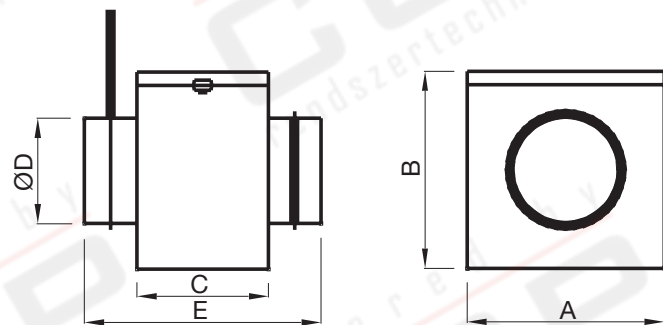

Geometriai méretek

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]
100	205	170	120	100	277
125	215	205	140	125	252
160	265	235	155	160	267
200	315	275	180	200	302
250	365	325	230	250	352
315	425	390	330	315	452
355	515	495	455	355	587
400	515	495	455	400	587